

Grupo Vicoli

Losetas caucho macizas ***Gimnasios - Crossfit***



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LOSETAS SONFLEX-D Especial Crossfit Maciza machihembrada Suministradores del FITFORALL 2014


Composición: Poliuretano tipo MDI más granulado de caucho procedente de neumáticos, de granulometría de 0,8 – 2,5mm más colorante si es necesario.

Disponibles en grosores 30mm., 40 mm., 50mm., 60mm. y 80mm.






Fabricación: Compresión mediante platos calientes a temperatura de 140 °C.

Propiedades: Las propiedades fundamentales son las siguientes:

- Loseta de caucho de 1000 x 1000 x 40 mm.
 - Colores rojo teja, verde olivo, negro, o marrón y acabados sin biselar.
 - Cumple con la normativa, Norma Europea 1177.
 - Capacidad de deformación vertical: 1,10 m
 - Capacidad de deformación horizontal: 2,40m
 - Huella residual : 0,83 mm
 - Permeabilidad: 0,23cm/seg.
 - Envejecimiento: Alteración de características inferior al 10%.
 - Clasific- Inflamabilidad: Clase 1.
 - Peso: 40 Kg/m²
 - Permeabilidad al agua (seca rápidamente sin dejar charcos).
 - Acción antideslizante; Acción insonorizante; Aislante eléctrico.
 - Suelo totalmente elástico.
 - Amortiguación y absorción de impactos.
 - Resistente a las condiciones climatológicas adversas.
 - Buena estabilidad dimensional.
 - Dureza 49-59 IRHD.
 - Densidad 1.01-1.07 g/cm³.
 - Resistencia a la abrasión:
 - 339 mm³ +- 10 % (sin envejecimiento).
 - 271 mm³ 0- 10 (con envejecimiento 7 días a 70° y 100 % de humedad relativa).
 - Resistencia al uso en exteriores.
 - No resiste los aceites vegetales por degradación del caucho.
 - Puede ser lavado con desengrasantes neutros.
 - Otras aplicaciones, paseos, gimnasios, polideportivos, salas de halterofilia, insonorización protección de columnas y paredes en garajes, cuadras caballos, protección de vibraciones (equipos de aire acondicionado, etc....)
- Resistencia al fuego: Clase B, M3

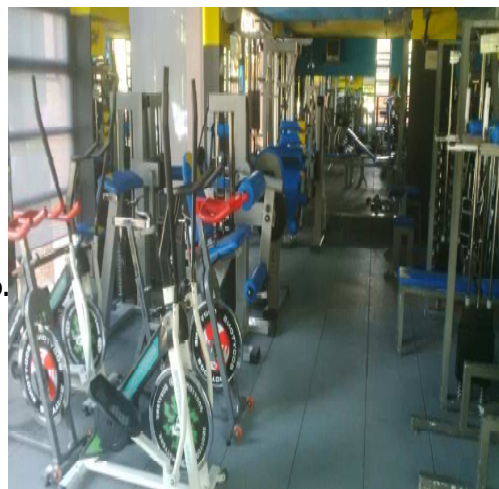

Grupo Vicoli

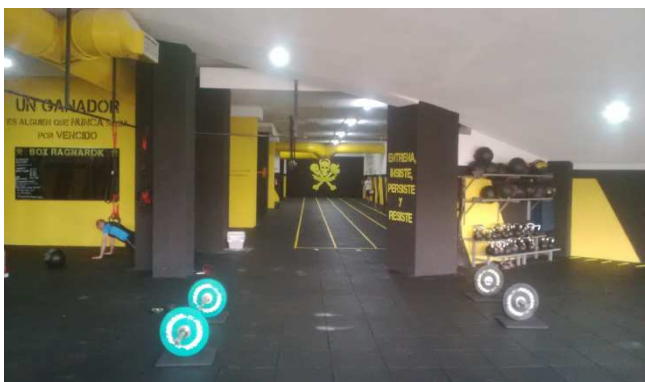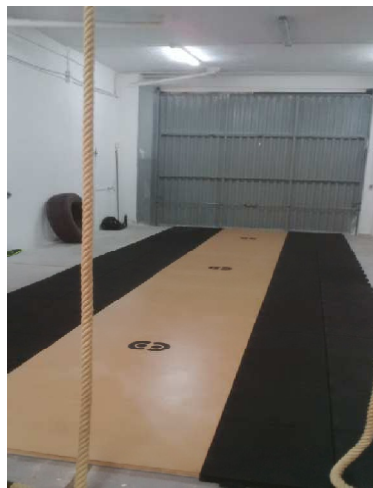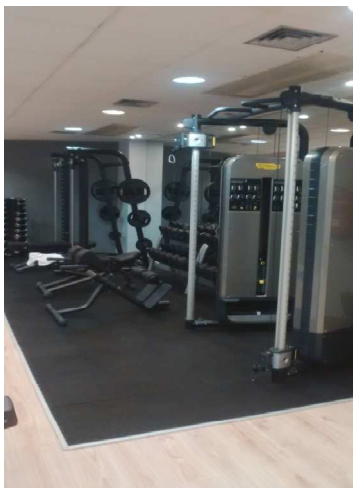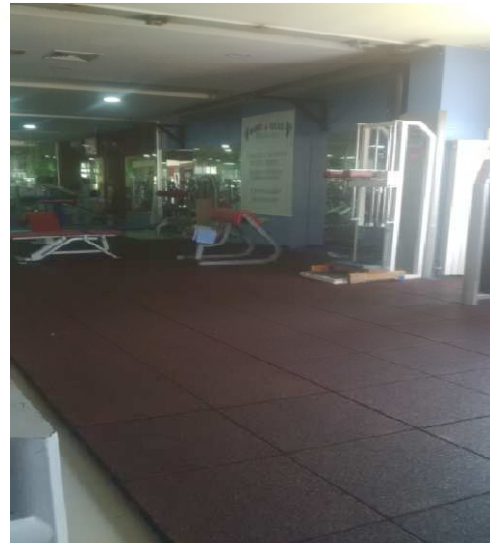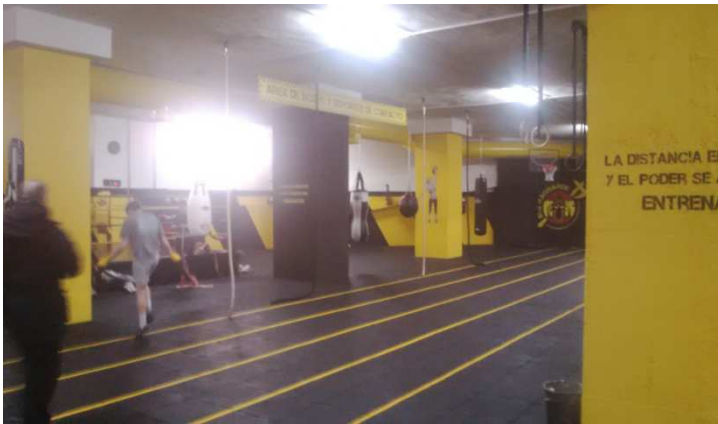

CERTIFICADO DE CALIDAD BS EN ISO 9001

Todas las resinas de poliuretano con la que se fabrican los productos Grupo Vicoli cumplen con este certificado

Calidad certificada

Las Losetas Sonflex D cumplen la normativa europea EN 1177 cuyos ensayos se han realizado por el instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)



Grupo Vicoli

ERIK REDPATH

Tef. 91 849 15 11

Movil 609 277 846

Email: grupovicoli@gmail.com

C/ Talleres, 15 nave 1

28430 - Alpedrete

